

Owner's Manual

WI-FI INŠTRUKCIE



※ Pred uvedením zariadenia do prevádzky si pozorne a dôkladne prečítajte tento návod!

OBSAH

Úvod do funkcií Wifi 1

Stiahnutie a inštalácia aplikácie 2

Reset AC WI-FI module 4

Pripojenie smartfónu k wifi, hotspotu 5

Konfigurácia zariadení 6

Iné 7

Appendix A: <<Config failed check items>> 7


Úvod do funkcií WiFi

System striedavého prúdu je vybavený technológiou diaľkového ovládania, pričom modul WI-FI vo vnútri stroja je pripojený k zobrazovaciemu panelu a vysiela sa príkaz na spustenie striedavého prúdu. AC systém je neustále spojený s bezdrôtovým smerovačom alebo prístupovým bodom pripojeným k internetu. Mobilné terminály, ako sú chytré telefóny a tabletové počítače, na ktorých je nainštalovaný špeciálny riadiaci softvér a WI-FI moduly úspešne nakonfigurované lokálne, môžu byť použité ako diaľkové ovládače po pripojení k internetu.

Inštalovanie a spustenie aplikácie


Aplikáciu je možné inštalovať a spustiť nasledovne

1. Pre smartfóny a tablety (iba Android 4.1 a iOS 6.0 alebo vyšší), vyhľadajte a stiahnite aplikáciu „AC Freedom“ z Google Play alebo App Store a nainštalujte si ju do svojho zariadenia.
2. Môžete tiež použiť svoj smartfón (iba Android 4.1 a iOS 6.0 alebo novší) na naskenovanie „QR kódu“ (pozri obr. 1) pomocou aplikácie tretej strany, určenej na skenovanie Qr kódov, ktorá vás automaticky presmeruje na rozhranie sťahovania aplikácie AC Freedom.

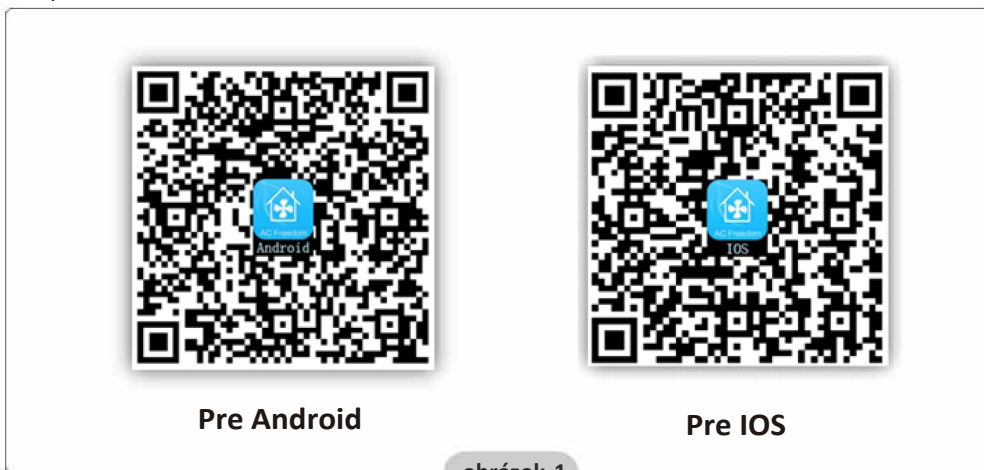


Po nainštalovaní ovládacieho softvéru vstúpte do „Rozhrania skenovania“ (na stiahnutie uvítacej stránky). Existujú dva typy prihlásení.

Skenovacie rozhranie (Pozri Obr. 2):

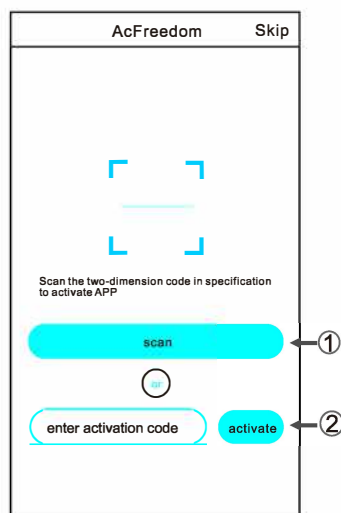


Stiahnutie a inštalácia aplikácie

1. Kliknutím na „scan“ a naskenovaním QR kódu vpravo. (Pozri Obr.3)

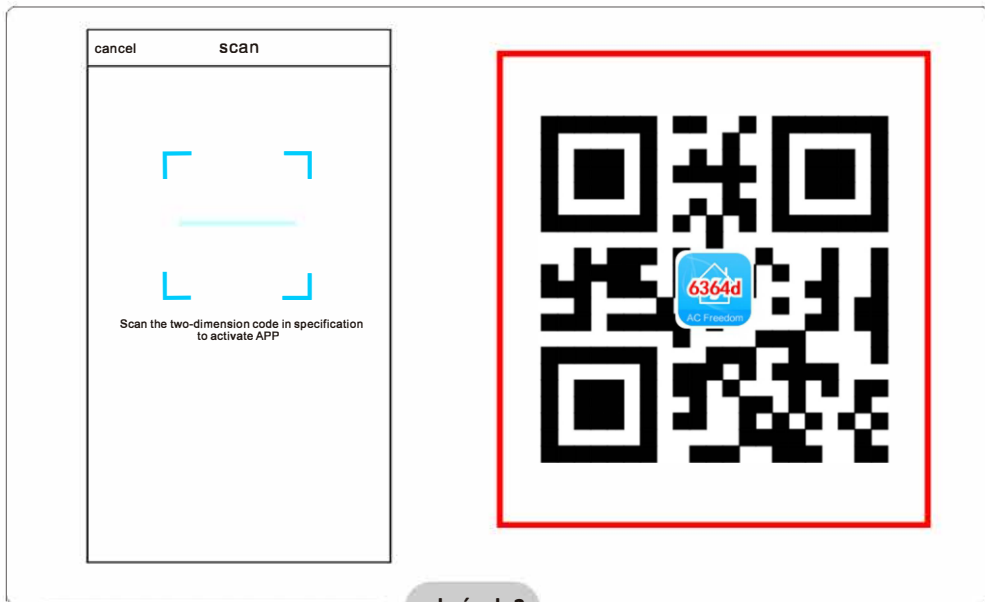

obrázok 3

2. Zadaním aktivačného kódu (6364d) v oblasti s výzvou „zadajte aktivačný kód“ (pozri obr. 4)

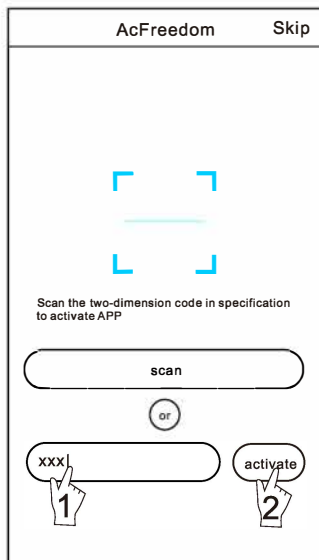

obrázok 4

Resetujte modul AC Wi-Fi


V prípade prvej konfigurácie alebo po zmene pripojeného bezdrôtového smerovača je potrebné resetovať modul Wi-Fi vo vnútri klimatizácie.

Poznámka: Diaľkové ovládanie na tomto obrázku je len jedným z mnohých modelov, ktoré slúži len pre Vašu informáciu. Spôľahnite sa na model, ktorý ste si skutočne kúpili, aj keď operácie sú pre všetky modely rovnaké.

- * Ak má diaľkový ovládač tlačidlo „HEALTH“, resetujte modul Wi-Fi podľa metódy 1.
- * Ak diaľkový ovládač nemá tlačidlo „HEALTH“, resetujte modul Wi-Fi podľa metódy 2.

Metóda 1:


Keď beží AC, stlačte tlačidlo „HEALTH“ 8-krát. Po dvojnásobnom pípnutí sa úspešne resetuje.
(pozri obr. 5)

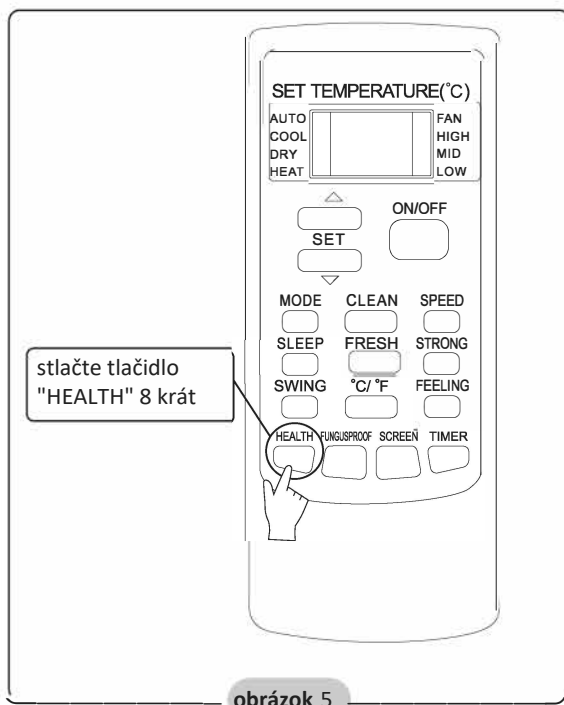

Resetujte modul AC WI-FI

Metóda 2:

Keď beží AC,
tlačidlá „COOL“ a „+“ spolu na 3
sekundy, 8-krát počuť „pípnutie“,
potom interval 2 s a dvakrát počuť
„pípnutie“, reset bol úspešný.
(pozri obr. 6)

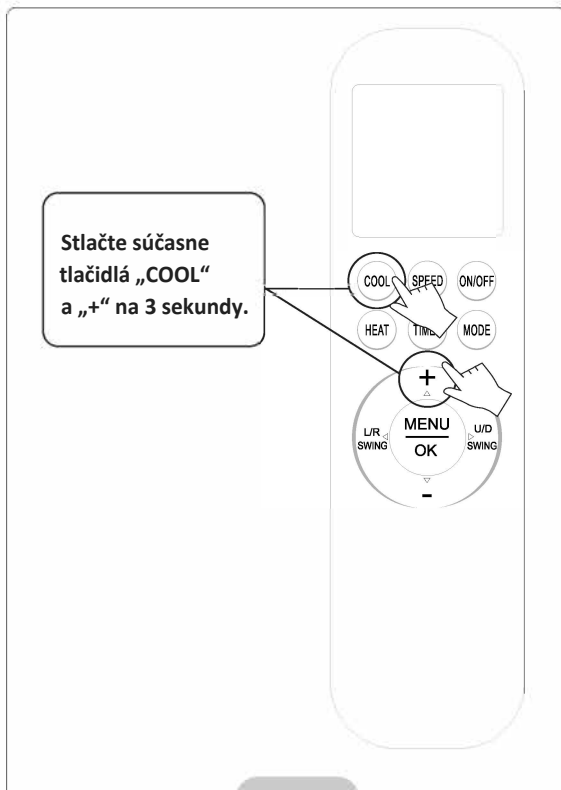

Poznámka: Ak zariadenie nie je úspešne pripojené, rovnakým spôsobom resetujte Wi-Fi klimatizácie.

Smartfón, podložka alebo iné mobilné terminály sa pripájajú k WI-FI alebo hotspotu


Aktivujte funkciu WI-FI mobilného terminálu a pripojte ho k bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému bodu.

Poznámka:

Na fungovanie funkcie WI-FI je potrebný bezdrôtový smerovač. Zakúpte si ho, ak ho ešte nemáte.

Konfigurácia zariadenia

Po stiahnutí a nainštalovaní ovládacieho softvéru na mobilný terminál nakonfigurujte AC zariadenia podľa nasledujúceho obrázku.

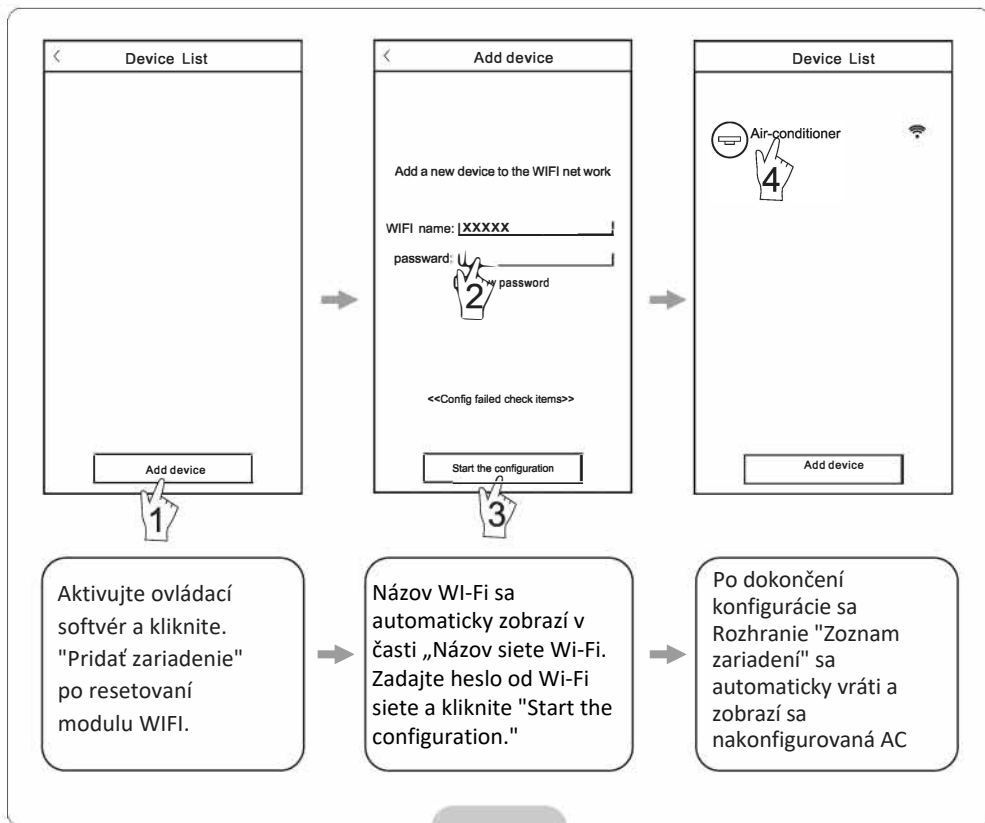

Poznámka: 1.1 V prípade prvej konfigurácie alebo po zmene pripojeného bezdrôtového smerovača alebo prístupového bodu sa uistite, že mobilný terminál je už pripojený k bezdrôtovému smerovaču alebo prístupovému bodu, ktorý sa má spárovať s modulom WI-FI

2. Ak konfigurácia zlyhá, stlačte "Konfigurácia zlyhala kontrola položiek" a skontrolujte poznámky o zlyhaní pred prekonfigurovaním AC.

Po úspešnej konfigurácii kliknite na príslušný AC názov, aby ste vstúpili do ovládacieho rozhrania pre ďalšiu operáciu.

Iné

1. Please check the Wi-Fi icon on the air conditioner panel, if the icon not display, please contact customer service.
2. Please make sure the mobile phone network under the current router WI-FI environment: Close the mobile phone 3G/4G data connection, to be connected to the router WI-FI pairing.
3. Please check whether the module is reset successfully. For details, see "Reset AC WI-FI module".
4. Please check the Wi-Fi name of the router, recommended not contain spaces and other non-alphanumeric characters.
5. Please check the Wi-Fi password of the router, not allowed more than 32 bits, recommended not contain spaces and special symbols in addition to letters and numbers.
6. Please check whether the Wi-Fi password input is correct when APP configuration : you can check show password to confirm when input the WI-FI password.

Appendix A: <<Config failed check items>>

1. Skontrolujte ikonu Wi-Fi na paneli klimatizácie, ak sa ikona nezobrazuje, kontaktujte zákaznický servis.
2. Uistite sa, že mobilná telefónna sieť v rámci aktuálneho prostredia WI-FI smerovača: Zatvorte dátové pripojenie mobilného telefónu 3G/4G, aby ste sa pripojili k párovaniu smerovača WI-FI.
3. Skontrolujte, či je modul úspešne resetovaný. Podrobnosti nájdete v časti „Resetovanie modulu AC WI-FI“.
4. Skontrolujte názov Wi-Fi smerovača, odporúča sa, aby neobsahoval medzery a iné nealfanumerické znaky.
5. Skontrolujte heslo Wi-Fi smerovača, nesmie mať viac ako 32 bitov, odporúča sa neobsahovať medzery a špeciálne symboly okrem písmen a čísla.
6. Skontrolujte, či je zadané heslo Wi-Fi správne pri konfigurácii aplikácie: môžete skontrolovať zobraziť heslo, aby ste potvrdili pri zadávaní heslo WI-FI.

